Dryer
Electric

Ref.	A mm	B mm	Elem. n.	White & Colors Potenza W*	Chrome & Galvanics Potenza W	Peso kg
SEAIRD2121050T	1291	500	25	500+1000		20
SEAIRD2145050T	1536	500	32	750+1000		24

* Il primo valore si riferisce allo scalda salviette, il secondo al fancoil
The first value refers to the towel warmer; the second to the blower
La première valeur fait référence au sèche-serviette, la deuxième à la soufflerie
El primer valor se refiere al toallero, el segundo al termoventilador

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



TERMOSTATO
Thermostat
Thermostat
Termostato

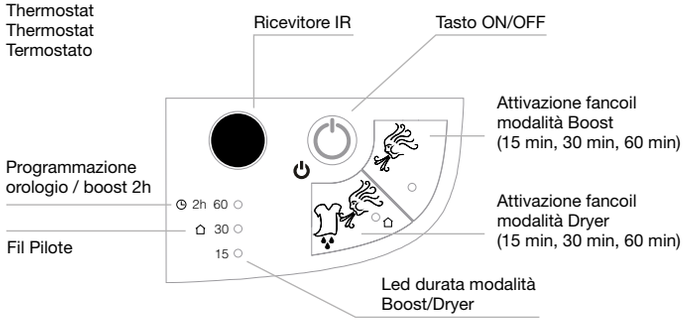

Class II
IP24

Spia di filtro ostruito
Clogged filter warning light
Témoin filtre obstrué
Advertencia de filtro obstruido

A = altezza; B = larghezza
A = height; B = width
A = hauteur; B = largeur
A = altura; B = ancho

[mm]

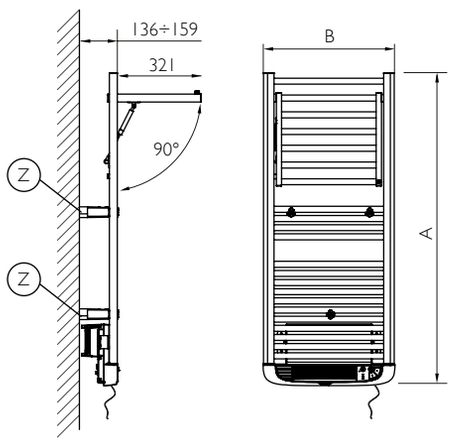

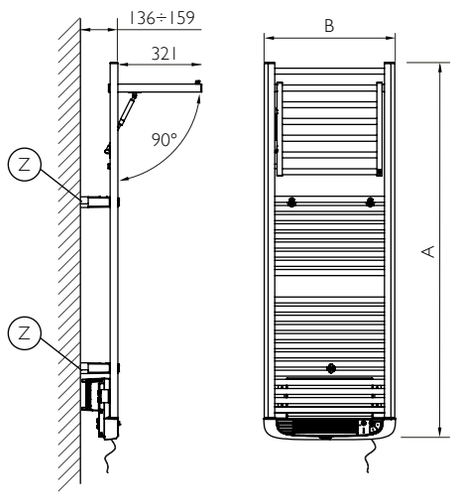

NOTE TECNICHE

Lunghezza cavo 1 mt dotato di Europlug
Cable length 1 mt with Europlug
Longueur du câble 1 m avec Europlug
Longitud del cable 1 mt con Europlug

Il pannello si scalda in modo ottimale da aperto
The top panel is heated in an optimal way when opened
Le panneau supérieur est chauffé de manière optimale lorsqu'il est ouvert
El panel superior se calienta de manera optimal cuando abierto

Alimentazione 230V - 50Hz
230V - 50Hz power supply
Alimentation 230V - 50Hz
Alimentación 230V - 50Hz