dati tecnici
stendy electric plus

Garanzia su perdite:
Guarantee on leakage:
Garantie fuit:
Garantía contra fugas:

5 Anni / Years / Années / Años

A mm	B mm	W&C W	9010 Cod.	Colors "pastels" Cod.	Colors "specials" Cod.	Chrome W	Chrome Cod.
974	529	300	SY**D3**089050**T**B	SY**D3**089050**T**R	SY**D3**089050**T**S	-	-
1403	529	500	SY**D3**132050**T**B	SY**D3**132050**T**R	SY**D3**132050**T**S	300	SY**D3**132050**T**C
1832	529	750	SY**D3**175050**T**B	SY**D3**175050**T**R	SY**D3**175050**T**S	500	SY**D3**175050**T**C

Per versione Fil pilot senza spina, sostituire nel codice il carattere '**T**' con '**F**'. - For fil pilot version without plug, replace the letter "**T**" with "**F**" in the code.
Pour la version Fil pilot sans connecteur, remplacer dans le code le caractère '**T**' par '**F**'. - Para versión hilo piloto sin enchufe, remplazar en el código la letra '**T**' por '**F**'.

Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



Dimensioni corpo scaldante
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Cronotermostato con gestione bluetooth da smartphone
Chronothermostat with Bluetooth management from smartphone
Chronothermostat avec gestion Bluetooth par smartphone
Cronotermostato con control Bluetooth desde smartphone



accessori
È disponibile per questo articolo l'accessorio **D** - vedi pag.31
Accessory **D** available for this item - on page 31
Pour ce modèle est disponibles l'accessoire **D** - voir à la pag.31
Para este artículo está disponible el accesorio **D** - ver pag.31

Misure in mm
Measures in mm
Mesures en mm
Medidas en mm

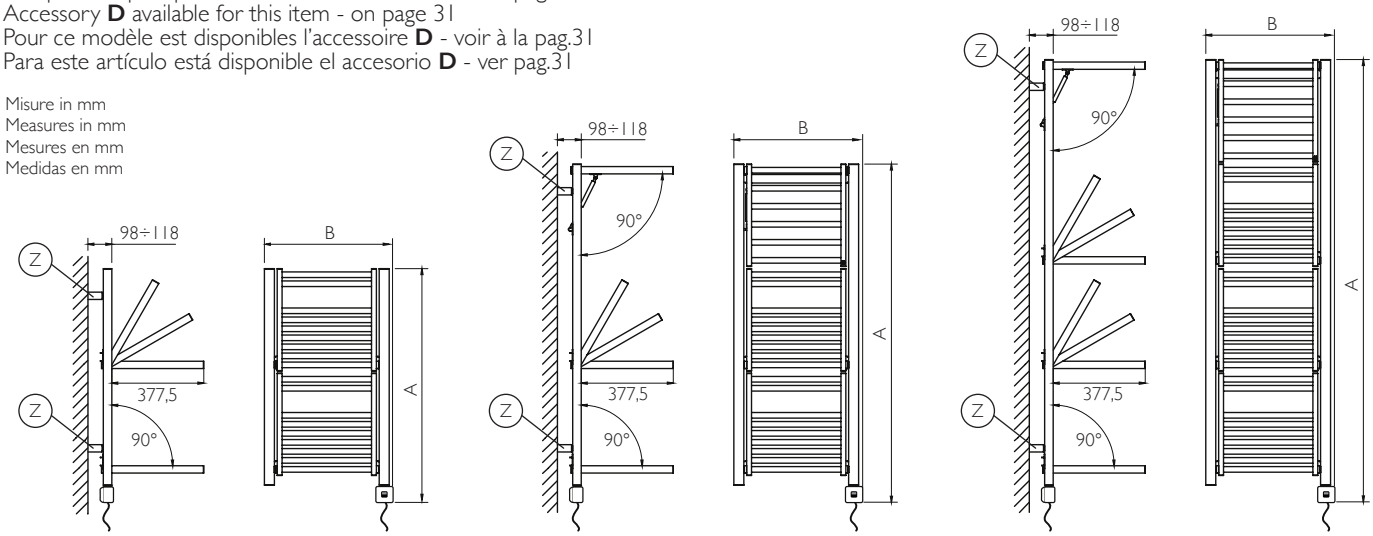

optional senza sovrapprezzo
optional without surcharge
option sans supplement
extras sin recargo

Cronotermostato in classe I con gestione bluetooth da smartphone, coprifilo e tasto ON/OFF, senza filo: sostituire nel codice il carattere '**T**' con '**N**', ed il numero '**D3**' con '**D4**'.

Class I chronothermostat with Bluetooth management from smartphone, wire cover, ON/OFF button, wireless: replace the character '**T**' with '**N**', and the number '**D3**' with '**D4**' in the code.

Chronothermostat de classe I avec gestion Bluetooth par smartphone, couverture du fil, bouton ON/OFF, sans fil : remplacer dans le code le caractère '**T**' par '**N**', et le chiffre' **D3**' par' **D4**'.

Cronotermostato de clase I con control Bluetooth desde smartphone, cubre-hilo, botón ON/OFF, sin hilo: remplazar en el codigo la letra '**T**' por '**N**' y el número '**D3**' por '**D4**'.

note tecnico-commerciali

ECO DESIGN CE

I PREZZI COMPRENDONO: 4 fissaggi regolabili in profondità ed altezza:
bianchi per versione "9010" e cromati per versioni "Chrome" & "Colors".
Cronotermostato digitale bluetooth: bianco per la versione "9010",
"Chrome/Black" per le versioni "Chrome" & "Colors".
I PREZZI NON COMPRENDONO: Eco contributi RAEE – ECR (vedi pag. 32)
POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI CON SUPPLEMENTO: colori Ral a scelta
Lunghezza cavo 0,85 mt dotato di EUROPLUG.
Il pannello superiore si scalda in modo ottimale da aperto.
Isolamento Classe II - Protezione IP44

THE PRICES INCLUDE: 4 fastenings with adjustable depth and height:
white for "9010" version, chromed for "Chrome" & "Colors" versions.
Digital Chronothermostat with Bluetooth: White for "9010" version,
Chrome/Black for the "Chrome" & "Colors" version.
CUSTOMIZATION AVAILABLE WITH SURCHARGE: Ral Colors at choice.
Cable length 0,85 mt with EUROPLUG.
The top panel is heated in an optimal way when opened.
Isolation Class II - IP44 Protection

LES PRIX COMPRENNENT: 4 fixations réglables en hauteur et en profondeur:
blancs pour la version "9010", chromés pour les versions "Chrome" & "Colors".
Chronothermostat digitale avec Bluetooth: blanc pour la version "9010",
"Chromé/Noir" pour les versions "Chrome" & "Colors".
PERSONALISATIONS DISPONIBLES AVEC SUPPLEMENT: couleurs Ral á la choix.
Longueur du câble 0,85 m avec EUROPLUG.
Le panneau supérieur est chauffé de manière optimale lorsqu'il est ouvert.
Isolation Classe II - Protection IP44

LOS PRECIOS INCLUYEN: 4 fijaciones regulables en altura y profundidad:
blancos para la versión "9010", cromados para las versiones "Chrome" & "Colors".
Termostato digital y fijaciones: blancos para la versión "9010",
cromados para las versiones "Chrome" y "Colors".
PERSONALIZACIONES DISPONIBLES CON RECARGO : colores Ral para elección.
Longitud del cable 0,85 mt con EUROPLUG.
El panel superior se calienta de manera optimal cuando abierto.
Aislamiento Clase II - Protección IP44