technical-commercial notes
stendy electric plus

Guarantee on leakage:
Garantie auf Verluste:
Garantie fuit:
Garantía contra fugas:

5 Years
Jahre
Années
Años

A	B	W&C	9010	Colors "pastels"	Colors "specials"	Chrome	Chrome
mm	mm	W	Cod.	Cod.	Cod.	W	Cod.
974	529	300	SY**D3**089050**F**B	SY**D3**089050**F**R	SY**D3**089050**F**S	-	-
1403	529	500	SY**D3**132050**F**B	SY**D3**132050**F**R	SY**D3**132050**F**S	300	SY**D3**132050**F**C
1832	529	750	SY**D3**175050**F**B	SY**D3**175050**F**R	SY**D3**175050**F**S	500	SY**D3**175050**F**C

For version with Europlug, replace the character "**F**" in the code with "**T**". - Für die Version mit Europlug ändern im Kodex den Buchstabe "**F**" mit "**T**".
Pour la version avec Europlug, remplacer le caractère "**F**" du code par "**T**". - Para versión con Europlug, remplazar en el codigo la letra "**F**" por la letra "**T**".

Wall fastening system
Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



Radiator body dimensions
Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Chronothermostat with Bluetooth management from smartphone
Chronothermostat mit Bluetooth-Verwaltung per Smartphone
Chronothermostat avec gestion Bluetooth par smartphone
Cronotermostato con control Bluetooth desde smartphone

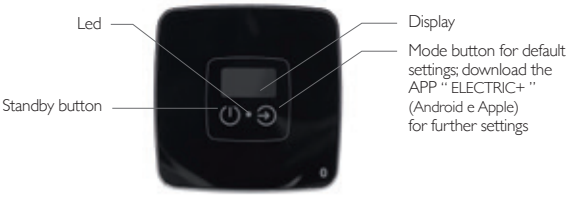

accessories
Accessory **D** available for this item - on page 31
Für diesen Artikel ist **D** Zubehör erhältlich - siehe Seite 31
Pour ce modèle est disponibles l'accessoire **D** - voir à la pag. 31
Para este artículo está disponible el accesorio **D** - ver pag. 31

Measures in mm
Abmessungen in mm
Mesures en mm
Medidas en mm

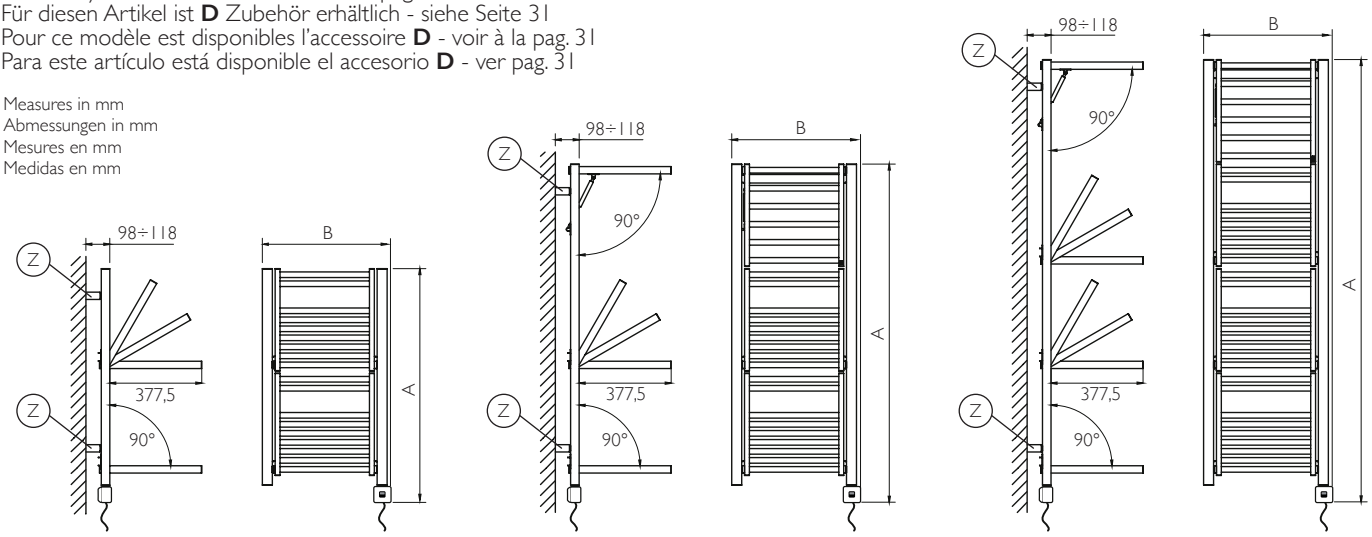

optional without surcharge
optional ohne Aufpreis
option sans supplement
extras sin recargo

Cronotermostato in classe I con gestione bluetooth da smartphone, coprifilo e tasto ON/OFF, senza filo: sostituire nel codice il carattere '**F**' con '**N**', ed il numero '**D3**' con '**D4**'.

Class I chronothermostat with Bluetooth management from smartphone, wire cover, ON/OFF button, wireless: replace the character '**F** with '**N**', and the number '**D3**' with '**D4**' in the code.

Chronothermostat de classe I avec gestion Bluetooth par smartphone, couverture du fil, bouton ON/OFF, sans fil : remplacer dans le code le caractère '**F**' par '**N**', et le chiffre' **D3**' par' **D4**'.

Cronotermostato de clase I con control Bluetooth desde smartphone, cubre-hilo, botón ON/OFF, sin hilo: remplazar en el codigo la letra '**F**' por '**N**' y el número '**D3**' por '**D4**'.

technical-commercial notes

ECO DESIGN CE

THE PRICES INCLUDE: 4 fastenings with adjustable depth and height: white for "9010" version, chromed for "Chrome" & "Colors" versions.
Digital Chronothermostat with Bluetooth: White for "9010" version, Chrome/Black for the "Chrome" & "Colors" version.
CUSTOMIZATION AVAILABLE WITH SURCHARGE: Ral Colors at choice.
Cable length 0,85 mt.
The top panel is heated in an optimal way when opened.
Isolation Class II - IP44 Protection

IM PREIS ENTHALTEN: 4 Halterungen, tiefen- und höhenverstellbar: Weiss für die Version "9010", Chrome für die "Chrome" und "Farbig" Version.
Digitaler Chronothermostat mit Bluetooth: Weiss für "9010" Version, Chrome für "Chrome" & "Colors" –Version.
IN OPTION GEGEN AUFPREIS: RAL-Farbton nach Wunsch.
Kabellänge 0,85 mt.
Klappelement optimal beheizt
Schutzklasse II - Schutzart IP44

LES PRIX COMPRENNENT: 4 fixations réglables en hauteur et en profondeur: blancs pour la version "9010", chromés pour les versions "Chrome" & "Colors".
Chronothermostat digitale avec Bluetooth: blanc pour la version "9010", "Chromé/Noir" pour les versions "Chrome" & "Colors".
PERSONALISATIONS DISPONIBLES AVEC SUPPLEMENT: couleurs Ral á la choix.
Longueur du câble 0,85 mt.
Le panneau supérieur est chauffé de manière optimale lorsqu'il est ouvert.
Isolation Classe II - Protection IP44

LOS PRECIOS INCLUYEN: 4 fijaciones regulables en altura y profundidad: blancos para la versión "9010", cromados para las versiones "Chrome" & "Colors".
Termostato digital y fijaciones: blancos para la versión "9010", cromados para las versiones "Chrome" y "Colors".
PERSONALIZACIONES DISPONIBLES CON RECARGO : colores Ral para elección.
Longitud del cable 0,85 mt.
El panel superior se calienta de manera optimal cuando abierto.
Aislamiento Clase II - Protección IP44