Steel Retrò

inox

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	Inox (lucido) & Galvanics Δt = 50° W	Δt = 30° W	Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
050	RTR050045	498	498	450	4	135	73		3,2	1,6	1,20
095	RTR095045	948	498	450	7	241	131		6,5	2,8	1,20

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]

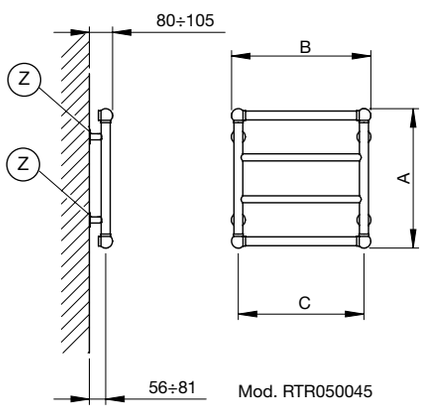

Mod. RTR050045

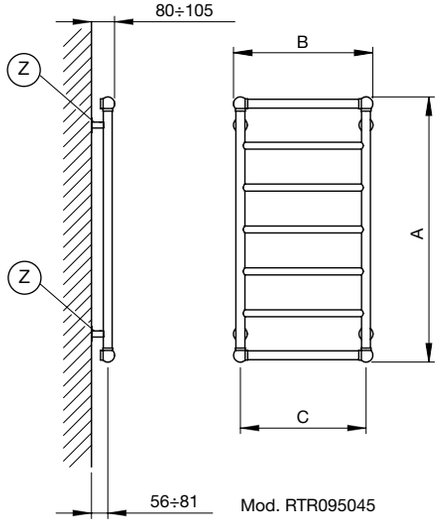

Mod. RTR095045

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 400 kPa
Maximum operating pressure: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamento: 400 kPa

Non disponibile per impianto monotubo
Not available for single-pipe system
Non disponible pour installation mono-tube
No está disponible para instalación monotubo

CE