


resistenze elettriche bluetooth

resistenza in classe I con gestione bluetooth da smartphone, coprifilo e tasto ON/OFF

Class I resistance with Bluetooth management from smartphone, wire cover and ON/OFF button
 Résistance de classe I avec gestion Bluetooth depuis le smartphone, la couverture du fil et le bouton ON/OFF
 Resistencia de clase I con control Bluetooth desde smartphone, cubre-hilo y botón ON/OFF

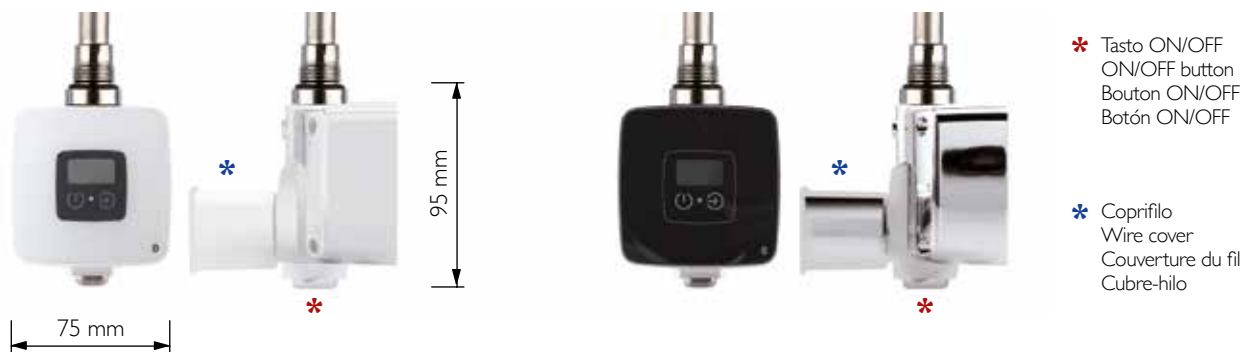

* Tasto ON/OFF
ON/OFF button
Bouton ON/OFF
Botón ON/OFF

* Coprifilo
Wire cover
Couverture du fil
Cubre-hilo

W	White Cod.	Chrome & Black Cod.
300	ARD4T0300B	ARD4T0300C
500	ARD4T0500B	ARD4T0500C
750	ARD4T0750B	ARD4T0750C
1000	ARD4T1000B	ARD4T1000C



Nota: protezione IP44. Resistenza fornita senza cavo di alimentazione. Cronotermostato gestibile attraverso APP 'STONE CONNECT BLE' (Android e Apple).

Notes: IP44 protection. Power cable not included. Chronothermostat programmable through the APP "STONE CONNECT BLE" (Android and Apple).

Remarque: Indice de protection IP44. Résistance fournie sans cordon d'alimentation. Chronothermostat gérable par APP 'STONE CONNECT BLE' (Android et Apple).

Notas: Protección IP44. No incluye cable de alimentación. Cronotermostato programable con el APP "STONE CONNECT BLE" (Android and Apple).

resistenza in classe II con gestione bluetooth da smartphone

Class II resistance with Bluetooth management from smartphone
 Classe de résistance II avec gestion Bluetooth depuis le smartphone
 Resistencia de clase II con control Bluetooth desde smartphone



W	White Cod.	Chrome & Black Cod.
300	ARD3 T 0300B	ARD3 T 0300C
500	ARD3 T 0500B	ARD3 T 0500C
750	ARD3 T 0750B	ARD3 T 0750C
1000	ARD3 T 1000B	ARD3 T 1000C

Nota: Protezione IP44. Resistenza fornita con cavo di 0,85 m. Cronotermostato gestibile attraverso APP 'STONE CONNECT BLE' (Android e Apple). Per versione Fil pilot senza spina, sostituire nel codice il carattere 'T' con 'F'.

Notes: IP44 Protection. 0,85 m long cable included. Chronothermostat programmable through the APP "STONE CONNECT BLE" (Android and Apple). For fil pilot version without plug, replace the letter "T" with "F" in the code.

Remarque: Indice de protection IP44. Résistance fournie avec câble de 0,85 m. Chronothermostat gérable par APP 'STONE CONNECT BLE' (Android et Apple).

Notas: Protección IP44. Incluye cable de 0,85 m. Cronotermostato programable con el APP "STONE CONNECT BLE" (Android and Apple). Para versión hilo piloto sin enchufe, reemplazar en el código la letra 'T' por 'F'.