technical data
hego23

	Ref.	A	B	C	White & Colors Δt=50°C	White & Colors Δt=30°C	Chrome Δt=50°C	Chrome Δt=30°C	Weight	Cap.	Recommended Resistances 300W	500W	750W	1000W
		mm	mm	mm	W	W	W	W	kg	Lt				
770 18 pipes Rohre tubes tubos	HG23077045	770	455	420	403	220	270	148	6,5	3,6	● x			
	HG23077050	770	505	470	442	241	296	162	7,1	3,9	● x			
	HG23077060	770	605	570	521	284	349	191	8,3	4,5	x	●		
	HG23077075	770	755	720	639	348	428	233	10,0	5,4	x	●		
1200 27 pipes Rohre tubes tubos	HG23120045	1177	455	420	585	319	392	214	9,8	5,5	x	●		
	HG23120050	1177	505	470	644	351	431	235	10,7	5,9	x	●		
	HG23120060	1177	605	570	761	414	510	278	12,5	6,8		x	●	
	HG23120075	1177	755	720	936	509	627	341	15,1	8,2		x	●	
1500 34 pipes Rohre tubes tubos	HG23150045	1510	455	420	759	413	509	277	12,4	6,9		x	●	
	HG23150050	1510	505	470	831	452	557	303	13,5	7,5		x	●	
	HG23150060	1510	605	570	975	530	653	355	15,7	8,6		x		●
	HG23150075	1510	755	720	1191	646	798	433	19.0	10,3			x	●
1800 42 pipes Rohre tubes tubos	HG23181045	1806	455	420	868	472	582	316	15,3	8,5		x	●	
	HG23181050	1806	505	470	955	519	640	348	16,6	9,2		x		●
	HG23181060	1806	605	570	1130	613	757	411	19,3	10,6			x	●
	HG23181075	1806	755	720	1391	752	932	504	23,4	12,7			x	●

Recommended Resistances
Erforderliche Widerstände
Résistances Conseillés
Resistencias Recomendadas

kcal/h = 0,86 x Watt

● White & Color
x Chrome

Wall fastening systems
Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



Radiator body dimensions
Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Installation with heating element and "T"
Installation gemischter Ausführung mit "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"

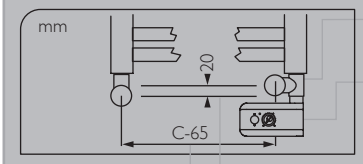

"T" fitting
T-Stück
Raccord en "T"
Conexión en "T"

Resistance with thermostat
Widerstand mit Thermostat
Résistance avec thermostat
Resistencia con termostato

Modification of interaxis with "T" fitting
Achsabstandänderung durch T-Stück
Variation interaxe avec raccord "T"
Variación entreje con rácor en "T"

Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje



Mod. HG23077…

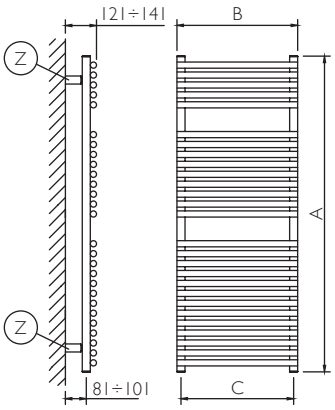

Mod. HG23120…

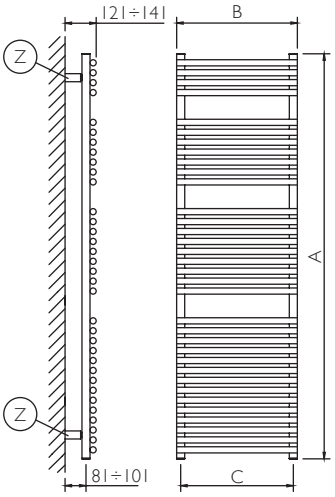

Mod. HG23150…

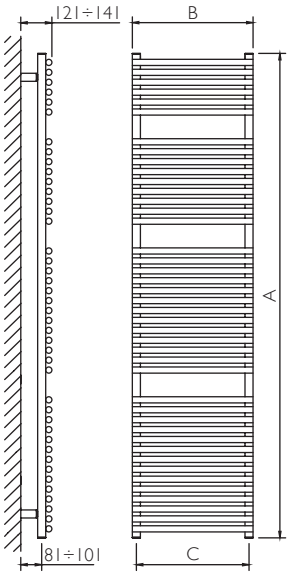

Mod. HG23181…

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90° C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 500 kPa
Max. Betriebsdruck: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa

Wall fastening systems are white for "9010" version, chromed for "chrome" & "colors" versions
Die Befestigungselemente sind für die Ausführung "9010" weiß und für Ausführungen "chrome & colours" verchromt
Les systemes d'installation sont blancs pour la version "9010", chromés pour les versions "chrome" & "colors"
Los sistemas de fijación son blancos para la version "9010", cromados para las versiones "chrome" & "colors"

For single pipe installation, please consult technical notes Pag.163
Bei dem Einrohrsystem lesen Sie die technischen Daten auf Seite 165
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 167
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. 169