Cambio

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	White & Colors Resistenza per misto W	Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
770	CA077045	770	450	400	18	369	198	300	247	132	300	6,5	3,6	1,22
	CA077050	770	500	450	18	405	217	300	271	146	300	7	3,9	1,22
	CA077055	770	550	500	18	441	237	500	295	159	300	7,6	4,2	1,21
	CA077060	770	600	550	18	478	257	500	320	172	300	8,2	4,5	1,21
1200	CA120045	1177	450	400	27	545	291	500	365	195	300	9,8	5,5	1,23
	CA120050	1177	500	450	27	600	321	500	402	215	300	10,7	6,0	1,22
	CA120055	1177	550	500	27	655	351	500	439	235	300	11,6	6,4	1,22
	CA120060	1177	600	550	27	709	381	750	475	255	500	12,4	6,9	1,22
	CA120075	1177	750	700	27	877	473	750	586	317	500	15	8,2	1,20
1500	CA150045	1510	450	400	34	698	375	500	468	251	300	13,1	7,3	1,21
	CA150050	1510	500	450	34	767	413	750	514	277	500	14,3	7,9	1,21
	CA150055	1510	550	500	34	835	451	750	559	302	500	15,5	8,5	1,21
	CA150060	1510	600	550	34	904	489	750	606	328	500	16,6	9,2	1,20
	CA150075	1510	750	700	34	1111	605	750	744	405	500	20,2	11,0	1,19
1800	CA181045	1806	450	400	42	843	451	750	565	302	500	15,1	8,5	1,23
	CA181050	1806	500	450	42	923	495	1000	618	332	750	16,5	9,2	1,22
	CA181055	1806	550	500	42	1003	539	1000	672	361	750	17,8	9,9	1,22
	CA181060	1806	600	550	42	1084	584	1000	726	391	750	19,2	10,6	1,21
	CA181075	1806	750	700	42	1325	719	1000	888	482	750	23,2	12,7	1,20

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



INSTALLAZIONE VERSIONE MISTA CON "T"
Installation with heating element and "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"

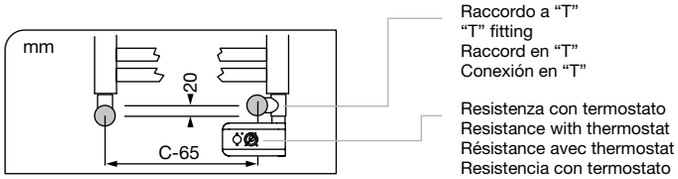

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]

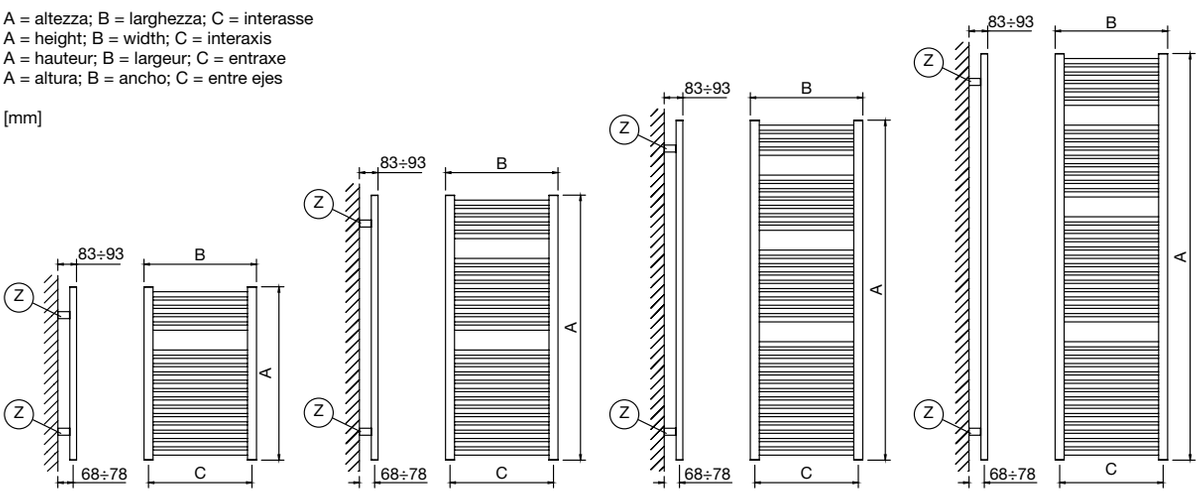

Mod. CA077… Mod. CA120… Mod. CA150… Mod. CA181…

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamento: 500 kPa

Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio a pag. 262
For single pipe installation, please consult technical notes page 264
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés pag. 266
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268

CE EN 442