Dinamic

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	White & Colors Resistenza per misto W		Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
900	SED093050	929	500	450	19	423 473	230 257	300	Min. (Pannello chiuso) Max. (Pannello aperto)				9,0	4,6	1,20
1200	SED121050	1209	500	450	25	559 609	301 329	500	Min. (Pannello chiuso) Max. (Pannello aperto)				11,4	5,9	1,21
1500	SED145050	1454	500	450	32	680 730	365 392	750	Min. (Pannello chiuso) Max. (Pannello aperto)				13,7	7,6	1,22

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



INSTALLAZIONE VERSIONE MISTA CON "T"
Installation with heating element and "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"

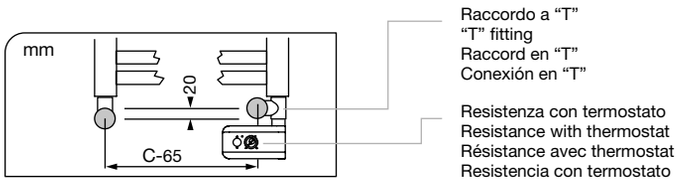

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]

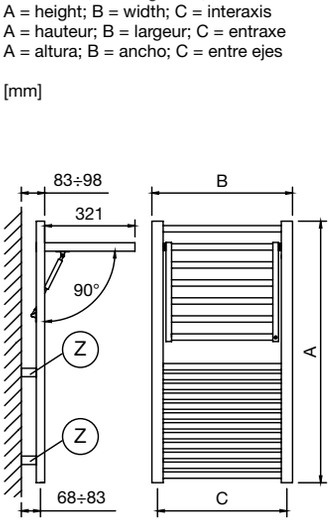

Mod. SED 093050

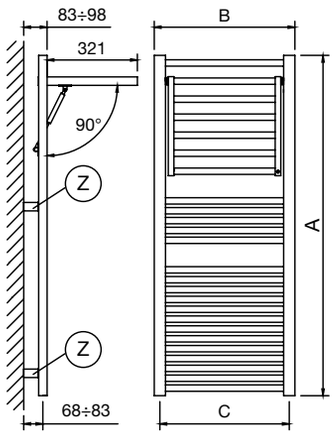

Mod. SED 121050

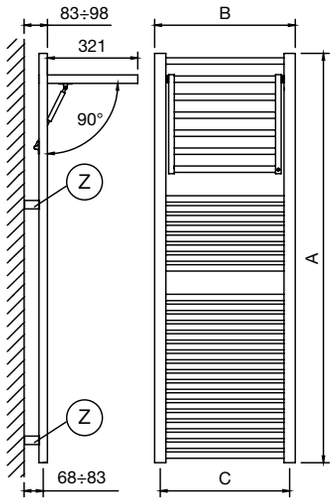

Mod. SED 145050

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Non disponibile per impianto monotubo
Not available for single-pipe system
Non disponible pour installation mono-tube
No está disponible para instalación monotubo

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamento: 500 kPa

Consultare note tecniche di dettaglio pag. 262
Please consult technical notes on page 264
Consulter renseignements techniques détaillés à la pag. 266
Consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268

CE EN 442