Flag

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	White & Colors Resistenza per misto W	Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
840	FA084050	840	500	50	9	370	200					7,7	3,5	1,18
1140	FA114050	1142	500	50	12	525	284					11,2	5,1	1,19
1450	FA144050	1448	500	50	15	640	347					13,8	6,3	1,19
1750	FA175050	1752	500	50	18	740	401					17,1	7,8	1,19

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]

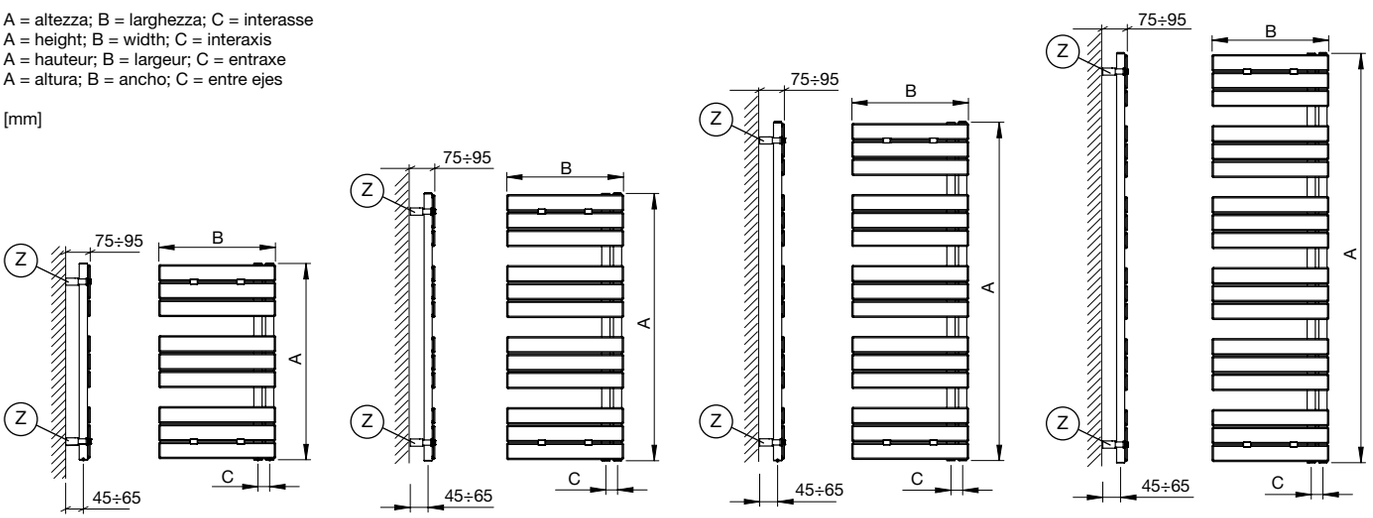

Mod. FA084… Mod. FA114… Mod. FA144… Mod. FA175…

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 400 kPa
Maximum operating pressure: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamento: 400 kPa

Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio a pag. 262
For single pipe installation, please consult technical notes page 264
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés pag. 266
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268

CE EN 442