Hego13

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	White & Colors Resistenza per misto W	Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
770	HG13076040	762	405	370	32	373	196	300	251	137		6,6	2,1	1,18
	HG13076050	762	505	470	32	439	240	300	307	168	300	8,1	2,2	1,18
	HG13076060	762	605	570	32	511	279	500	358	195	300	9,5	2,5	1,19
	HG13076080	762	805	770	32	660	359	500	463	253	500	12,3	3,1	1,19
1200	HG13119040	1192	405	370	48	514	280	500	360	196	300	10	3,1	1,19
	HG13119050	1192	505	470	48	629	343	500	440	240	300	12,2	3,3	1,19
	HG13119060	1192	605	570	48	730	397	750	512	279	500	14,3	3,6	1,19
	HG13119080	1192	805	770	48	941	512	1000	660	358	500	18,5	4,5	1,19
1500	HG13148040	1482	405	370	57	616	335	500	431	235	300	11,9	3,7	1,19
	HG13148050	1482	505	470	57	753	410	750	527	287	500	14,7	4,0	1,19
	HG13148060	1482	605	570	57	874	475	750	612	333	500	17,1	4,4	1,19
	HG13148080	1482	805	770	57	1126	611	1000	788	428	750	22,1	5,4	1,20
1800	HG13177040	1772	405	370	66	718	390	750	502	273	500	14	4,4	1,19
	HG13177050	1772	505	470	66	878	477	750	615	334	500	17,1	4,7	1,19
	HG13177060	1772	605	570	66	1018	552	1000	713	387	750	19,9	5,2	1,20
	HG13177080	1772	805	770	66	1309	708	1000	917	496	750	25,7	6,3	1,20

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



INSTALLAZIONE VERSIONE MISTA CON "T"
Installation with heating element and "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"



Raccordo a "T"
"T" fitting
Raccord en "T"
Conexión en "T"

Resistenza con termostato
Resistance with thermostat
Résistance avec thermostat
Resistencia con termostato

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]

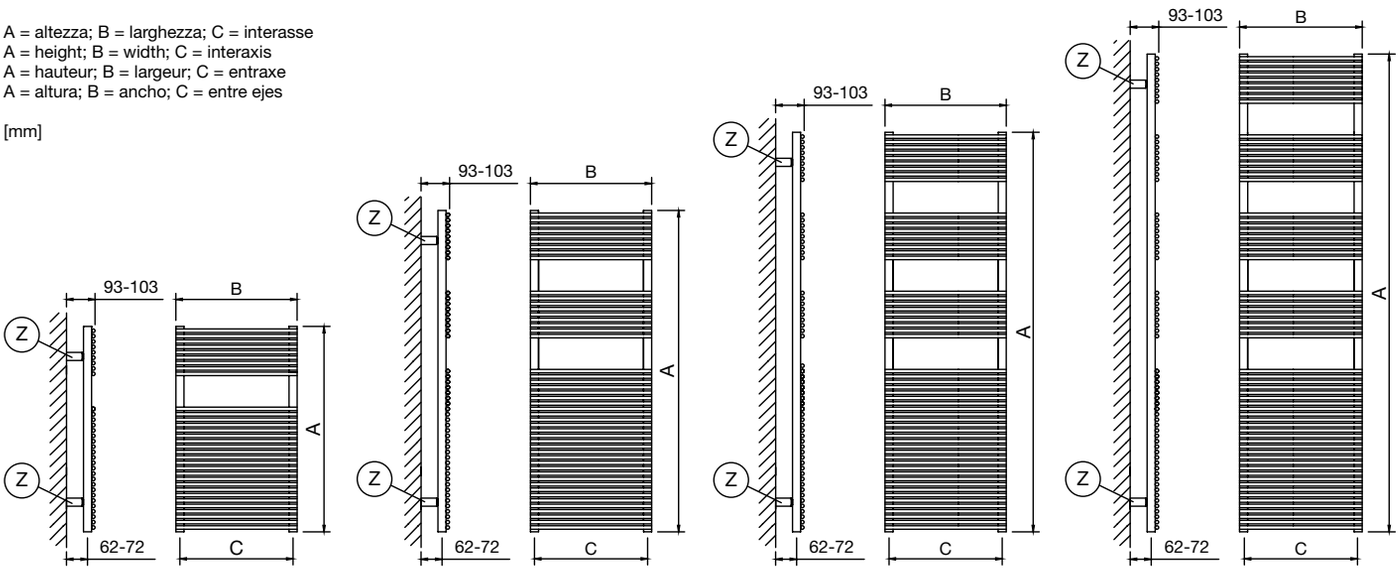

Mod. HG13 076…
Mod. HG13 119…
Mod. HG13 148…
Mod. HG13 177…

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamento: 500 kPa

CE

Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio a pag. 262
For single pipe installation, please consult technical notes page 264
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés pag. 266
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268