Hego23

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	White & Colors Resistenza per misto W	Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
770	HG23077040	770	405	370	18	358	196	300	240	132		5,8	3,6	1,18
	HG23077050	770	505	470	18	442	241	300	296	162	300	7,1	3,9	1,18
	HG23077060	770	605	570	18	521	284	500	349	191	300	8,3	4,5	1,19
	HG23077080	770	805	770	18	682	371	500	457	249	300	10,7	5,8	1,19
1200	HG23120040	1177	405	370	27	520	284	500	348	190	300	8,7	5,5	1,19
	HG23120050	1177	505	470	27	644	351	500	431	235	300	10,7	5,9	1,19
	HG23120060	1177	605	570	27	761	414	750	510	278	500	12,5	6,8	1,19
	HG23120080	1177	805	770	27	998	543	1000	669	364	500	16,1	8,7	1,19
1500	HG23150040	1510	405	370	34	675	367	500	452	246	500	11,0	6,9	1,19
	HG23150050	1510	505	470	34	831	452	750	557	303	500	13,5	7,5	1,19
	HG23150060	1510	605	570	34	975	530	1000	653	355	500	15,7	8,6	1,19
	HG23150080	1510	805	770	34	1270	689	1000	851	462	750	20,3	11,0	1,20
1800	HG23181040	1806	405	370	42	772	420	750	517	281	500	14	8,5	1,19
	HG23181050	1806	505	470	42	955	519	1000	640	348	500	16,6	9,2	1,19
	HG23181060	1806	605	570	42	1130	613	1000	757	411	750	19,3	10,6	1,20
	HG23181080	1806	805	770	42	1484	802	1000	994	538	1000	24,9	13,5	1,20

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



INSTALLAZIONE VERSIONE MISTA CON "T"
Installation with heating element and "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"



Raccordo a "T"
"T" fitting
Raccord en "T"
Conexión en "T"

Resistenza con termostato
Resistance with thermostat
Résistance avec thermostat
Resistencia con termostato

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]



Mod. HG23077…

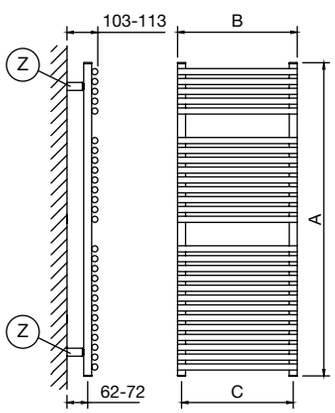

Mod. HG23120…

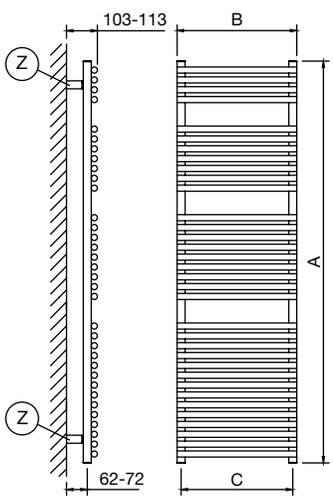

Mod. HG23150…

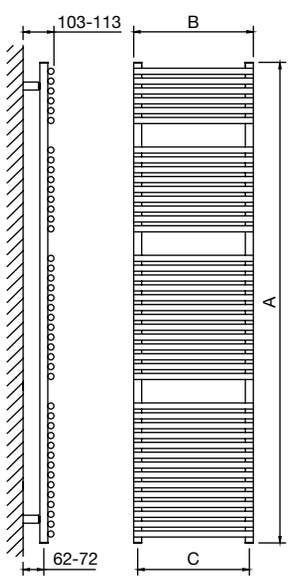

Mod. HG23181…

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamento: 500 kPa

CE EN 442

Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio a pag. 262
For single pipe installation, please consult technical notes page 264
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés pag. 266
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268