Movesystem

Dati tecnici

		Ref.	A mm	B mm	C mm	Fori	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
Collettore Manifold Collecteur Colector	800	FSG800	940	50	1030	16	143	77	98	53	4,5	1,3	1,2
	1500	FSG1500	1540	50	1630	28	232	127	160	87	7,3	2,2	1,2
	1800	FSG1800	1940	50	2030	36	293	158	202	109	8,3	2,8	1,2
Tubi Pipes Tubes Tubos	400	HP400		400					16	9	0,3		1,2
	500	HP500		500					20	11	0,4		1,2
	600	HP600		600					25	14	0,4		1,2

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



SISTEMA DI FISSAGGIO TUBI E DIMENSIONI
Pipes fastening system and dimensions
Système d'installation des tubes et dimensions
Sistema de fijación de los tubos y dimensiones



Tappo a vite per fissaggio tubo
Lid for pipe fastening
Bouchon pour fixation de tube
Tapón para la fijación del tubo

Tubi "heat - pipe"
Pipes "heat - pipe"
Tubes "heat - pipe"
Tubos "heat - pipe"

Collettore
Manifold
Collecteur
Colector

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RESA TERMICA
Example of thermal performance estimate
Exemple de calcul de la performance thermique
Ejemplo de cálculo del rendimiento térmico

		n.	Δt = 50 °C W	Totale W
Collettore Manifold Collecteur Colector	FSG1500C	1	x 160	= 160
Tubi Pipes Tubes Tubos	HP400C	10	x 16	= 160
	HP500C	10	x 20	= 200
	HP600C	8	x 25	= 200
			Totale	= 720

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]

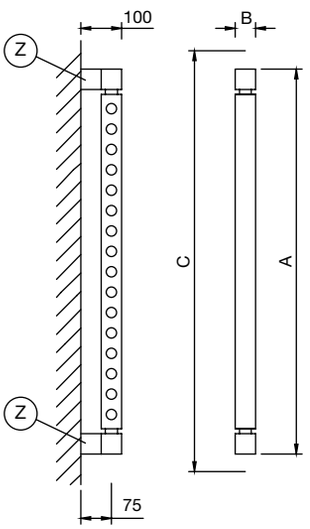

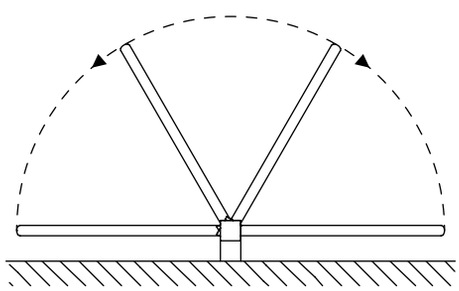

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamento: 500 kPa

Non disponibile per impianto monotubo
Not available for single-pipe system
Non disponible pour installation mono-tube
No está disponible para instalación monotubo

Consultare note tecniche di dettaglio pag. 262
Please consult technical notes on page 264
Consulter renseignements techniques détaillés à la pag. 266
Consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268

Per la resa termica/peso della configurazione desiderata sommare la resa/peso del collettore con quella di ogni singolo tubo scelto
For the thermal output/ weight of the wanted configuration sum the collector output/weight up to the output/weight of every single pipe chosen
Pour calculer le rendement thermique/poids de la configuration désirée, additionner le rendement/poids du collecteur avec celui de chaque tube choisi
Para el rendimiento/peso de la configuracion desiderada, sumar la potencia/peso del collector con la de cada tubo elegido