Right

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	White & Colors Resistenza per misto W	Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
820	RG082048	823	480	450	14	416	227	300				7,7	3,7	1,17
1320	RG132038	1322	380	350	22	564	309	500				11,2	5,2	1,16
	RG132048	1322	480	450	22	656	359	500				12,2	5,8	1,17
	RG132053	1322	530	500	22	718	393	750				13,2	6,4	1,18
	RG132058	1322	580	550	22	780	427	750				14,2	6,9	1,19
1770	RG177038	1770	380	350	29	747	409	750				14,8	6,9	1,16
	RG177048	1770	480	450	29	868	475	750				16,1	7,7	1,17
	RG177058	1770	580	550	29	1032	564	1000				18,8	9,1	1,19

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



INSTALLAZIONE VERSIONE MISTA CON "T"
Installation with heating element and "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"

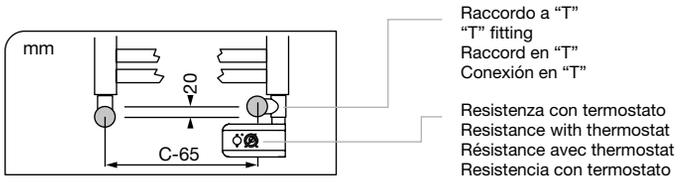

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]



Mod. RG0820…

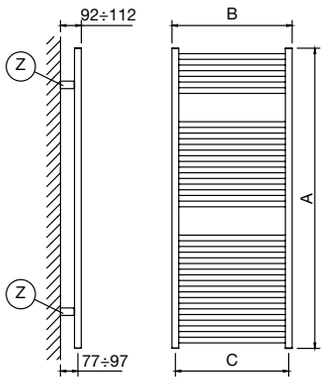

Mod. RG1320…

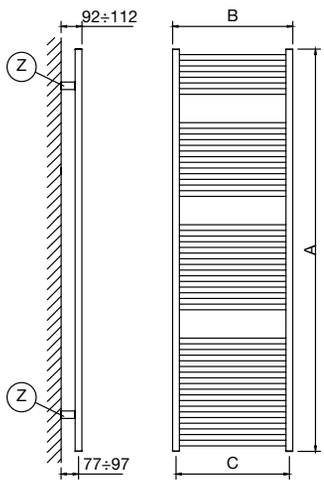

Mod. RG1770…

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamento: 500 kPa

CE

Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio a pag. 262
For single pipe installation, please consult technical notes page 264
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés pag. 266
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268