Stendy

Electric

Ref.	A mm	B mm	Elem. n.	White & Colors Potenza W	Chrome & Galvanics Potenza W	Peso kg
SYEP089050T	965	500	18	300		14,3
SYEP132050T	1344	500	24	500		19,6
SYEP175050T	1773	500	33	750		25,3

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



CRONOTERMOSTATO DIGITALE
Digital chronothermostat
Chronothermostat digitale
Cronotermostato digital

Class II
IP44

Stand-by
Selezione modalità
Modalità di funzionamento
Numero di identificazione programma
Menù di configurazione
Blocco tastiera
Indicatore di temperatura
Orario AM/PM o 24h
Visualizzazione grafica del programma in corso
Display (ora, temperatura, parametri)
Radiatore in riscaldamento
Icona di programmazione
Modalità del Fil Pilote
Visualizzazione del giorno
Visualizzazione modifiche

A = altezza; B = larghezza
A = height; B = width
A = hauteur; B = largeur
A = altura; B = ancho

[mm]

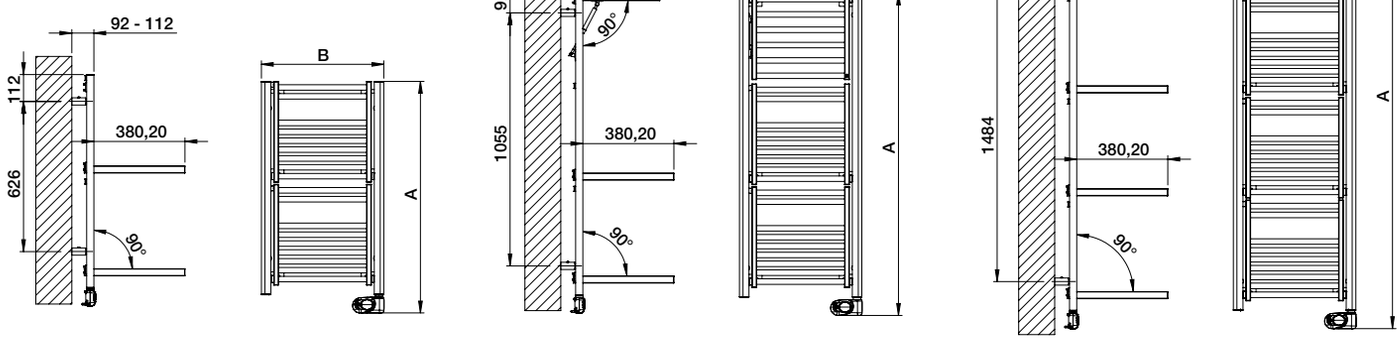

NOTE TECNICHE

Lunghezza cavo 0,85 mt dotato di Europlug
Cable length 0.85 mt with Europlug
Longueur du câble 0,85 m avec Europlug
Longitud del cable 0,85 mt con Europlug

Alimentazione 230V - 50Hz
230V - 50Hz power supply
Alimentation 230V - 50Hz
Alimentación 230V - 50Hz

Il pannello superiore si scalda in modo ottimale da aperto
The top panel is heated in an optimal way when opened
Le panneau supérieur est chauffé de manière optimale lorsqu'il est ouvert
El panel superieur se calienta de manera optimal cuando abierto

ECO DESIGN CE