Stendy Short

Electric Plus

Ref.	A mm	B mm	Elem. n.	White & Colors Potenza W	Chrome & Galvanics Potenza W	Peso kg
SSD3086048T	947	480	19	300		13
SSD3137048T	1457	480	31	500		19
SSD3177048T	1862	480	40	750		24

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensioni del cuerpo calefactor



CRONOTERMOSTATO DIGITALE
Digital chronothermostat
Chronothermostat digitale
Cronotermostato digital

Class II
IP44

Stand-by
Selezione modalità
Modalità di funzionamento
Numero di identificazione programma
Menù di configurazione
Blocco tastiera
Indicatore di temperatura
Orario AM/PM o 24h
Visualizzazione grafica del programma in corso
Display (ora, temperatura, parametri)
Radiatore in riscaldamento
Icona di programmazione
Modalità del Fil Pilote
Visualizzazione del giorno
Visualizzazione modifiche

A = altezza; B = larghezza
A = height; B = width
A = hauteur; B = largeur
A = altura; B = ancho

[mm]

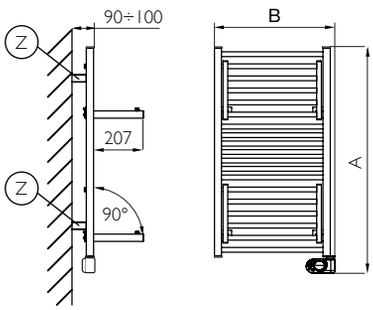

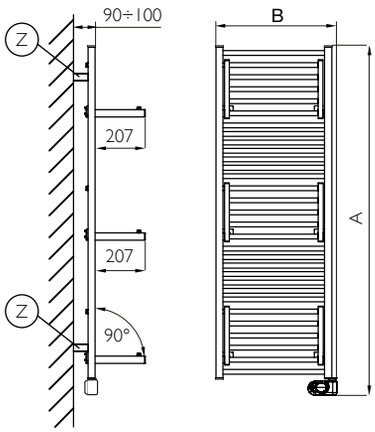

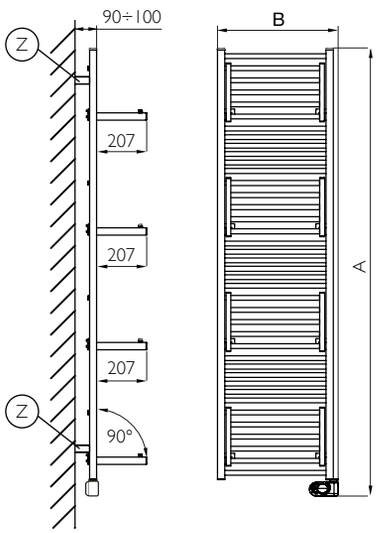

NOTE TECNICHE

Lunghezza cavo 0,85 mt dotato di Europlug
Cable length 0.85 mt with Europlug
Longueur du câble 0,85 m avec Europlug
Longitud del cable 0,85 mt con Europlug

Alimentazione 230V - 50Hz
230V - 50Hz power supply
Alimentation 230V - 50Hz
Alimentación 230V - 50Hz

ECO DESIGN CE