Fox23

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors Δt = 50° W	White & Colors Δt = 30° W	White & Colors Resistenza per misto W	Chrome & Galvanics Δt = 50° W	Chrome & Galvanics Δt = 30° W	Chrome & Galvanics Resistenza per misto W	Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
1030	FOX23103040	1030	405	370	9	317	168	300	190	101		5,1	2,9	1,24
1780	FOX23178050	1788	505	470	16	611	324	600	241	395	300	10,1	4,2	1,24

kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



INSTALLAZIONE VERSIONE MISTA CON "T"
Installation with heating element and "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"

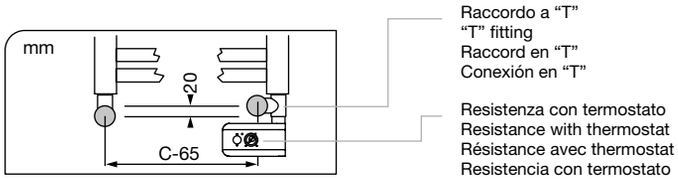

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes

[mm]

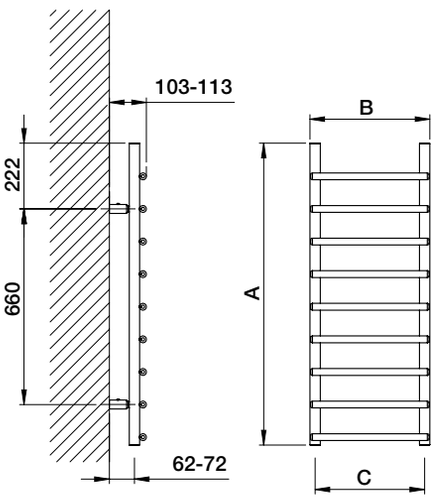

Mod. FOX23103040

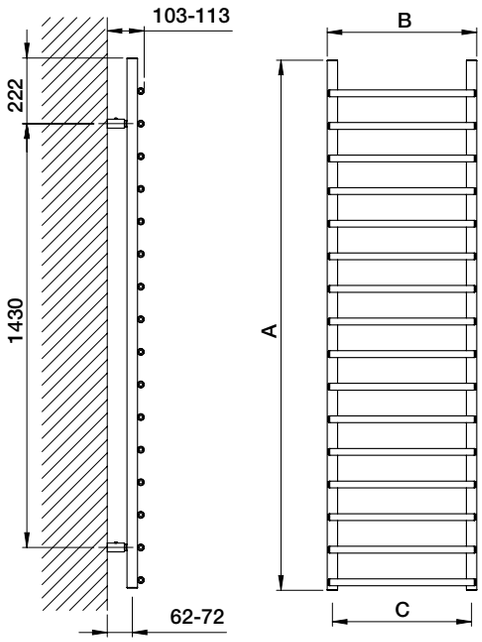

Mod. FOX23178050

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamento: 500 kPa

CE

Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio a pag. 262
For single pipe installation, please consult technical notes page 264
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés pag. 266
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 268