Hot Pop

Electric

Dati tecnici

Ref.	A mm	B mm	Elem. n.	White & Colors Potenza W	Chrome & Galvanics Potenza W	Peso kg
HOPE086048T	956	480	12	300		10,4
HOPE117048T	1262	480	16	300	300	13,6
HOPE178048T	1874	480	24	600	600	18,7

FISSAGGI A PARETE
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



DIMENSIONI CORPO
Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



COMANDO ON/OFF A INFRAROSSO
Infrared On/Off Control
Commande marche/arrêt infrarouge
Control de encendido/apagado
por infrarrojos

Class I
IP45

A = altezza; B = larghezza
A = height; B = width
A = hauteur; B = largeur
A = altura; B = ancho

[mm]

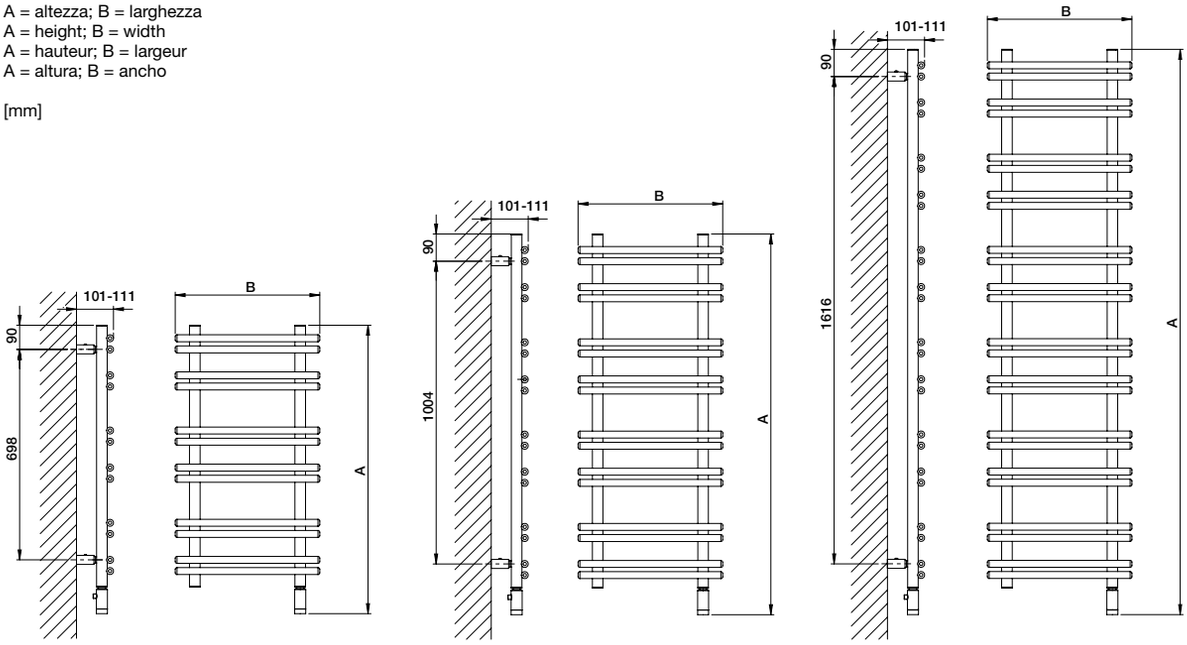

NOTE TECNICHE

Lunghezza cavo 0,5 mt dotato di Europlug
Cable length 0,5 mt with Europlug
Longueur du câble 0,5 m avec Europlug
Longitud del cable 0,5 mt con Europlug

Alimentazione 230V - 50Hz
230V - 50Hz power supply
Alimentation 230V - 50Hz
Alimentación 230V - 50Hz

Necessità di collegamento a cronotermostato remoto Ecodesign
Requirement for connection to Ecodesign remote chronothermostat
Nécessité d'une connexion à un thermostat programmable à distance Ecodesign
Necesidad de conexión a un termostato cronológico remoto Ecodesign

CE